

**Сообщаем Вам о введении нового продукта  
"УСИЛЕННАЯ СИСТЕМА  
PROVEDAL"  
с 01.09.2022г.**



## **Содержание:**

<b>Общая информация</b>	
<b>Усиленная система Provedal.....</b>	<b>3</b>
<b>Преимущества Усиленной системы</b>	
<b>Provedal.....</b>	<b>4</b>
<b>Информация по изготовлению</b>	
<b>конструкций.....</b>	<b>5</b>
<b>Схемы открывания.....</b>	<b>7</b>

## **Общая информация УСИЛЕННАЯ СИСТЕМА PROVEDAL**

**Усиленная система Проведал предназначена для остекления больших проемов.**

**В отличие от обычной системы PROVEDAL Усиленный имеет дополнительное ребро жесткости и увеличенную толщину металла в створках.**

**Благодаря этому открываются широкие возможности для остекления больших проемов на верандах, террасах, беседках.**

**Максимальная высота створки в таком профиле – 2700 мм.**

**Для вашего удобства к заказу доступны две УСИЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ PROVEDAL: С640 (двухполозная) и С930 (трехполозная).**



## Преимущества УСИЛЕННОЙ СИСТЕМЫ PROVEDAL




- Недорогой надежный вариант остекления для веранд, беседок, террас
- Раздвижные створки экономят пространство
- Различные схемы открывания дают свободу выбора клиенту
- За счет небольшой ширины самого профиля в помещение поступает много света
- Большая высота створки до 2700 мм (за счет использования усиленных боковых и центральных створок с пилонами)
- Легкое скольжение створок (за счет применения усиленных роликов)
- Безопасное заполнение – стекло 5 мм закаленное; стекло 6 мм закаленное.
- Алюминий прочен, долговечен, герметичен, не подвержен коррозии

**Оптимальный вариант остекления помещений с большими проемами без требований к шумо- и теплоизоляции. Используется для защиты от осадков, ветра, пыли, насекомых.**

## Информация по изготовлению конструкций из Усиленной системы Provedal

- в конструкциях используются усиленные вертикальные створочные профили арт. C640/10У; арт. C640/11 У, имеющие усиливающий пилон

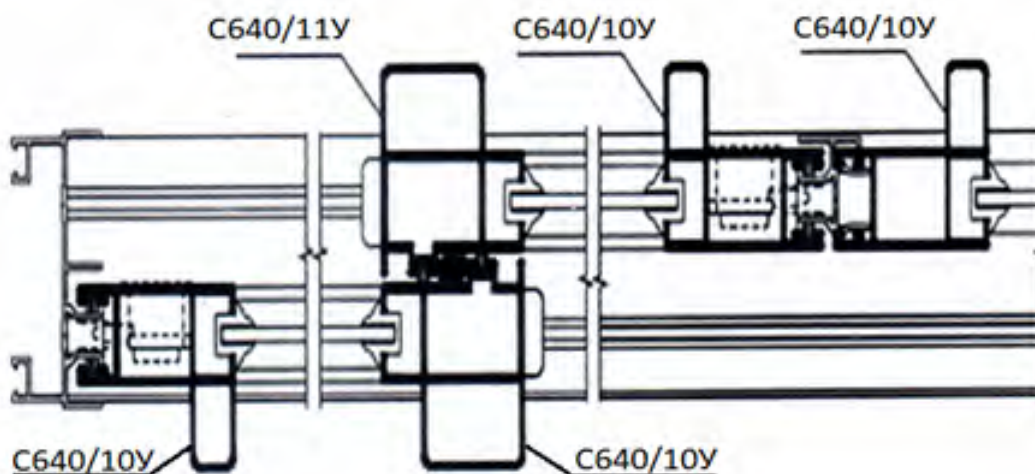

- допустимые (гарантийные) **размеры створок 1000 X 2700 мм**

- максимальный допустимый размер рамного профиля **по ширине 5950 мм**

- рекомендуемое соотношения высоты створки/ширины створки не должен превышать 2,5 ( в случае превышения возможна некорректная работа роликов)



## Информация по изготовлению конструкций из Усиленной системы Provedal





- **покраска профиля** три цвета: белый (РАЛ 9016); коричневый (РАЛ 8017) ; антрацитово - серый (РАЛ 7016)
- **заполнение:** стекло 5 мм закаленное; стекло 6 мм закаленное; без гарантии – стекло 6 мм М1
- **ручки цвет:** белый, черный (с ключом/ без ключа)
- ролик усиленный с двумя колесиками « ТАНДЕМ» ( 2 ролика выдерживают вес 130 кг)
- москитная сетка не предусмотрена
- дополнительно вводится профиль для 3-х полозной системы (С930)





- КПС 469 «Профиль соединительный 90 мм для рам»

# Схемы открывания УСИЛЕННОЙ СИСТЕМЫ PROVEDAL



## серия С640

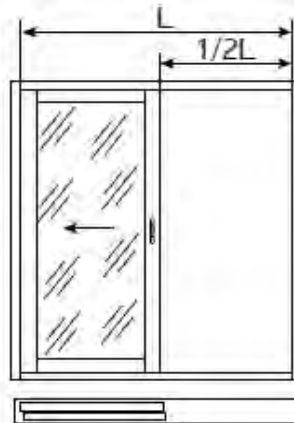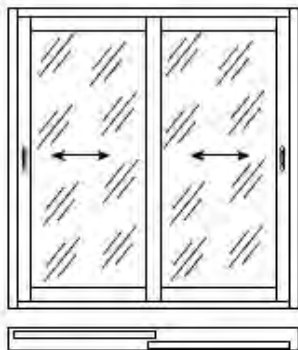

Коэффициент открывания – 50%

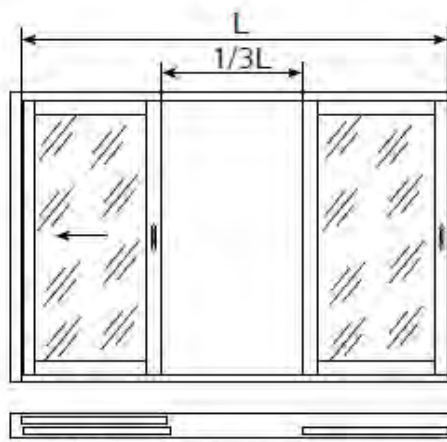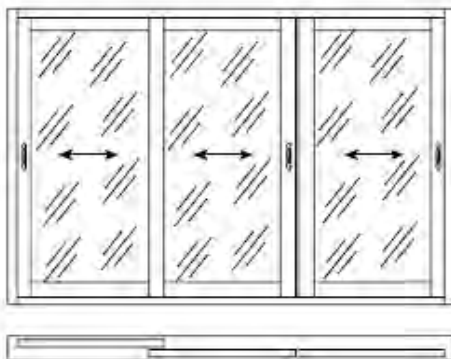




Коэффициент открывания – 33%

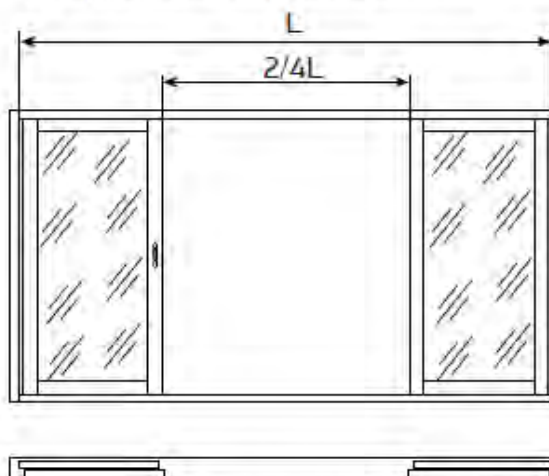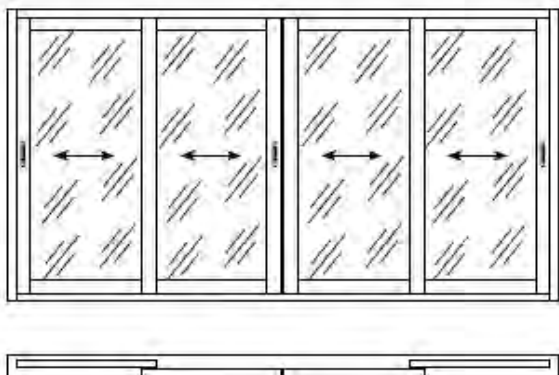




Коэффициент открывания – 50%

## Схемы открывания УСИЛЕННОЙ СИСТЕМЫ PROVEDAL

серия С930

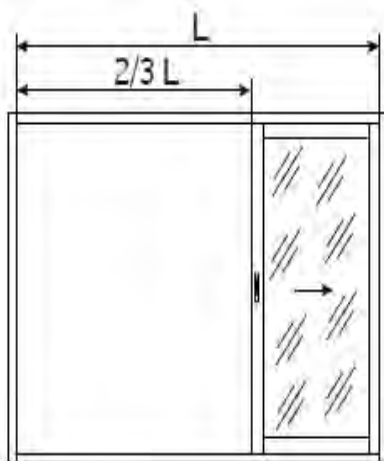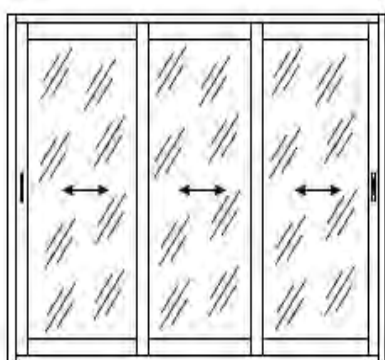

Коэффициент открывания – 67%

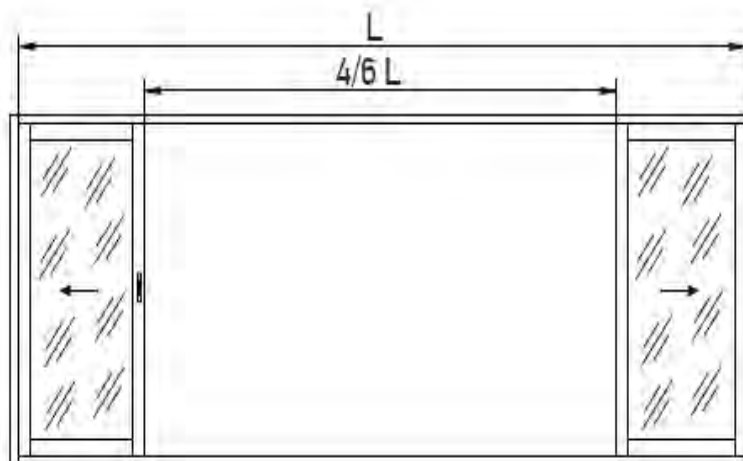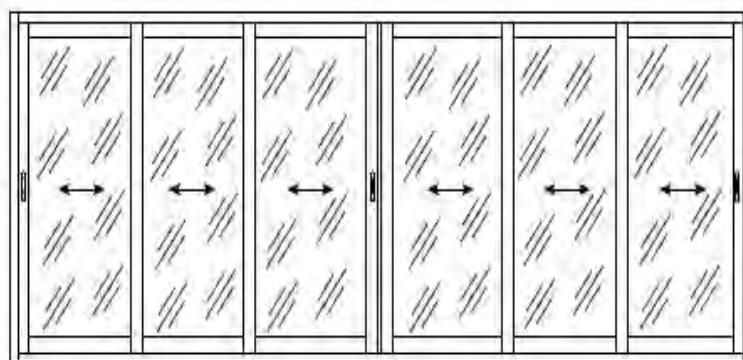

Коэффициент открывания – 67%

**Трехполозная система дает больше света, больше воздуха за счет большего количества сдвигающихся створок.**